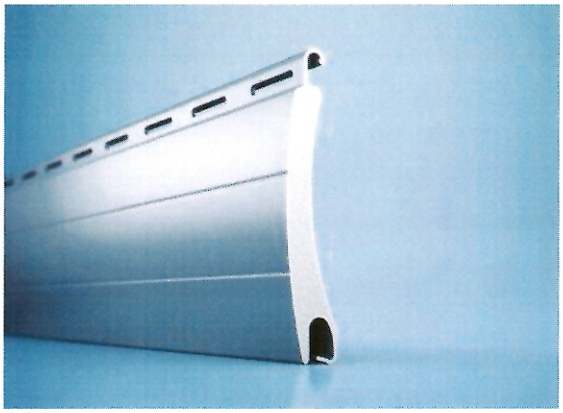

heroal RS 37

HR 37

Encombrement réduit grâce à un diamètre d'enroulement minimal

La lame filigrane heroal rs 37, de tout juste 8 mm d'épaisseur nominale, convainc par son enroulement très étroit et son petit diamètre d'enroulement (Ø 165 mm pour une hauteur de tablier de 2500 mm). Une solution parfaite en réponse aux exigences de construction nécessitant de très petits caissons de volet roulant à partir de 125 mm de haut.

Dimensions du système

Largeur couvrante [mm]	37
Épaisseur nominale [mm]	8,0
Poids [kg/m²]	3,5
Largeur max. [mm]	3.000
Hauteur max. [mm]	3.500
Surface max. [m²]	6,2

Caractéristiques de performance

ΔR selon EN 13125:2001	Résistance au vent*	Résistance à l'effraction**	Classe coupe-feu	Grêle***
0.19	1	-		4

* à une largeur d'élément de 2700 mm et une coulisse ayant une profondeur d'immersion de 25 mm

** Safe Light, la lame de volet roulant remplit la directive technique 111 de l'association fédérale des stores et protections contre le soleil BVRS

*** classe de résistance à la grêle selon les spécifications d'essais AEAI n° 02 volet roulant, version 1.02. La valeur reflète le fonctionnement.

Die heroal Systemwelt
Rolläden I Rolltore I Fenster I Türen I Fassaden I Service

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80 I 33415 Verl (Germany)
Fon: +49 5246 507-0 I Fax: +49 5246 507-222

info@heroal.de
www.heroal.com

© heroal 2013 | Informations légales | Mentions légales | Conditions d'utilisation | Conditions générales de vente | Déclaration de protection des données