



Un carré
d'ombre

DOUBLE PENTE

Gamme de couleurs:



Manœuvre:



Moteur

Ressort compensateur

Treuil

Système de protection solaire pour utiliser sur des zones où il n'y a pas de toitures, de murs ou de surfaces d'appui, **idéal pour couvrir des jardins et terrasses de restaurants.**

Les dimensions maximales du **double pente** sont de 6 mètres de largeur par 3 mètres de projection, avec une hauteur de 3 mètres, ce qui permet de couvrir des zones de 36 m² avec un seul tube enrouleur.




Il possède également une grande résistance et une longue durée de vie grâce notamment à son coffe qui protège la toile lorsque le store est fermé.

Le store double pente de STORMAX **peut être utilisé pendant les 24 heures d'une journée**, puisqu'il offre la possibilité d'intégrer l'éclairage avec des bandes de Led, qui peuvent se positionner sur les barres de charge.

le soleil dans le cœur



CE
EN 13561
CLASSE II

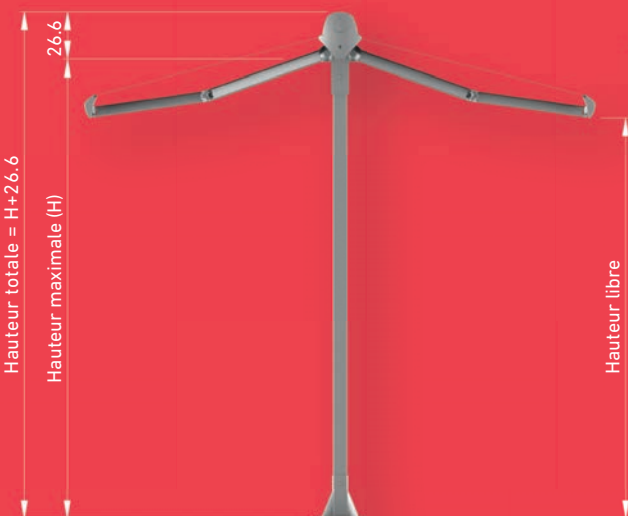

Limites d'utilisation:
De 6 mètres de largeur par 3 mètres de hauteur et bras de 3 mètres




Installation avec
bras Premium

Résistance au Vent

Vitesse maximale du vent stores ouverts	38 Km/h
Vitesse maximale du vent stores fermés	100 Km/h

Diagramme Projection des bras

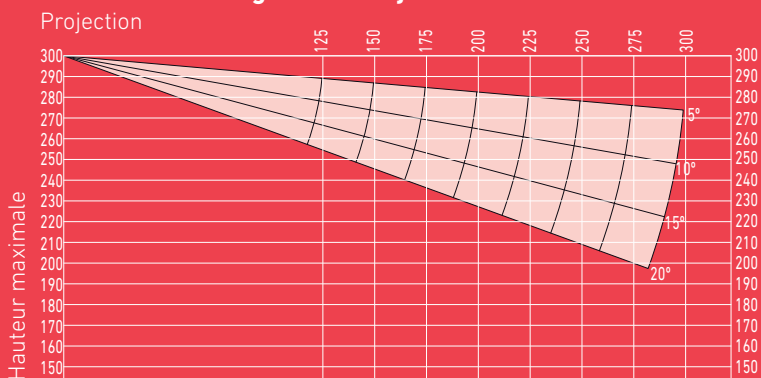

Dimensions en centimètres



Spécifications Techniques:



Système pourvu d'un coffre qui protège la toile lorsque le store est fermé. Les profils coffre et barres de charge sont en aluminium extrudé et laqués.



Le profil Barre de Charge avec rainure spécifique pour y insérer les bandes de Led, permettant une parfaite intégration de l'éclairage sur l'armature.



Facilité de montage et d'installation du système, grâce au Pied et au support haut de la colonne. Ils offrent une grande résistance au vent puisque le Pied et le support haut de la colonne sont en acier mécano soudé.



Visserie en acier de haute qualité ayant une excellente résistance à la corrosion et aux vissages multiples.